
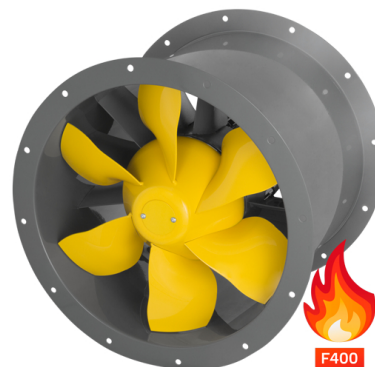


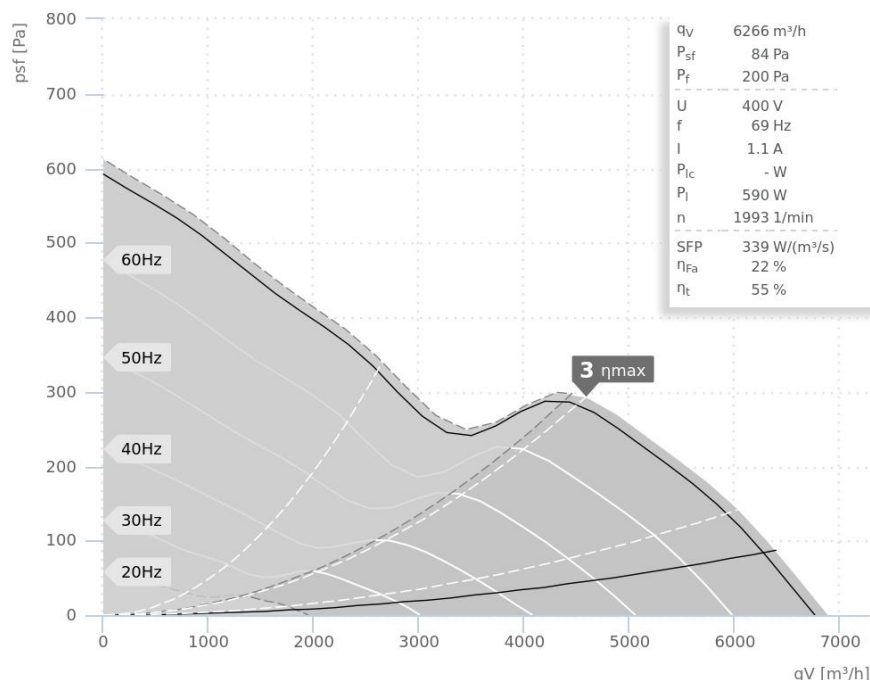

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	1,6	1,1	1,2	1,1	1,0
Consum de putere P ₁	W	1003	601	711	649	568
Turație n	1/min	1978	2036	2018	2027	2037
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	92	87	84	84	85
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	92	85	85	85	85
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	73	69	69	71	71

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L _{WA5}	84	40	47	61	76	80	78	72	61
evacuare	L _{WA6}	85	35	56	70	78	81	78	71	61
Carcasă	L _{WA2}	70	32	41	53	66	67	57	51	40

AL 400 D4 F4 01 154706	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I _{max}	1,3 A
temperatură mediu ambiant t _A	60 °C
temperatură mediu transportat t _M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	27,1 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C