
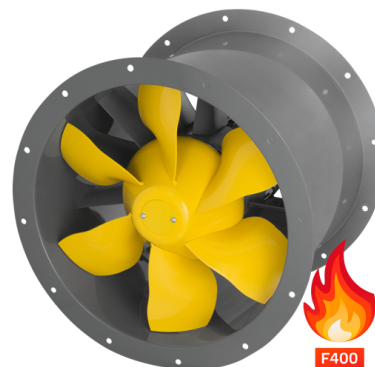


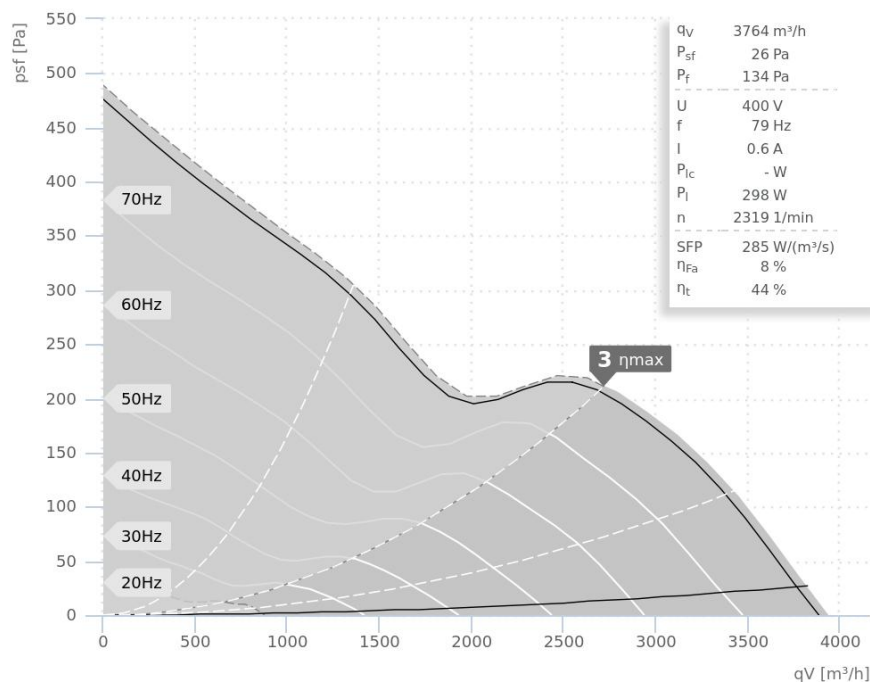

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elice și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
Consum de putere P _i	W	472	361	350	337	299
Turație n	1/min	2316	2345	2344	2348	2355
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	87	83	82	85	84
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	85	82	83	83	83
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L _{WA5}	83	32	43	62	70	80	79	70	59	
evacuare	L _{WA6}	83	30	44	66	73	80	77	69	59	
Carcasă	L _{WA2}	70	29	35	50	55	67	57	50	42	

AL 315 D4 F4 01 154702	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I _{max}	0,7 A
temperatură mediu ambiant t _A	60 °C
temperatură mediu transportat t _M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	23,1 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C