
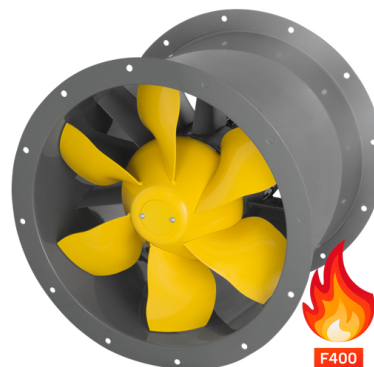


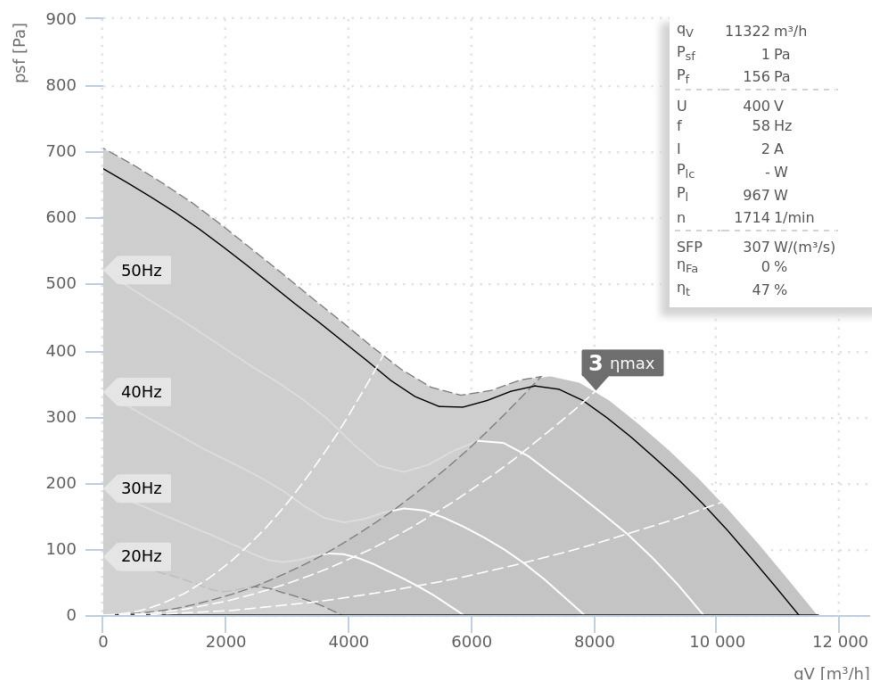

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	3,1	2,2	2,4	2,2	2,0
Consum de putere P_1	W	1786	1164	1328	1181	1026
Turație n	1/min	1711	1754	1747	1755	1760
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	95	89	88	88	88
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	95	88	90	90	90
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	75	69	71	74	73

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	88	39	59	76	81	84	79	73	62	
evacuare	L_{WA6}	90	42	72	79	83	87	82	74	63	
Carcasă	L_{WA2}	72	39	49	55	67	70	61	53	42	

AL 500 D4 F4 01 154710	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I_{max}	2,5 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	42,6 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C