
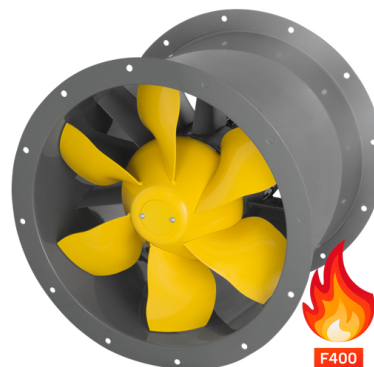


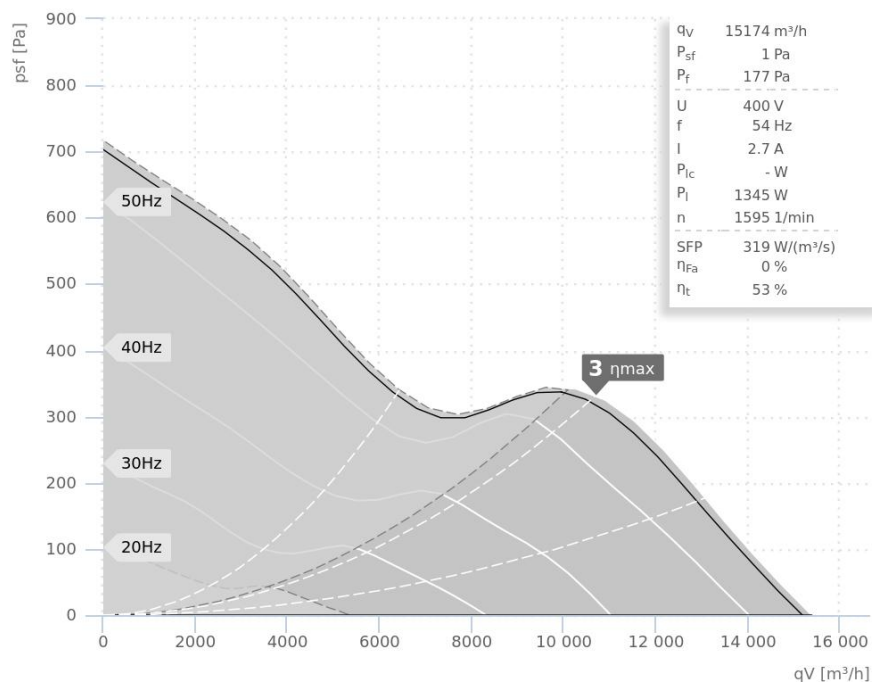

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	4,4	2,8	3,3	3,0	2,7
Consum de putere P_1	W	2555	1459	1840	1627	1385
Turație n	1/min	1591	1611	1601	1611	1614
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	98	91	90	90	90
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	98	90	91	92	92
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	78	73	72	73	73

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	89	43	62	80	84	86	81	75	65	
evacuare	L_{WA6}	92	48	75	84	84	88	83	76	66	
Carcasă	L_{WA2}	72	42	54	61	66	70	62	55	44	

AL 560 D4 F4 01 154712	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I_{max}	3,4 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	47,7 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C