
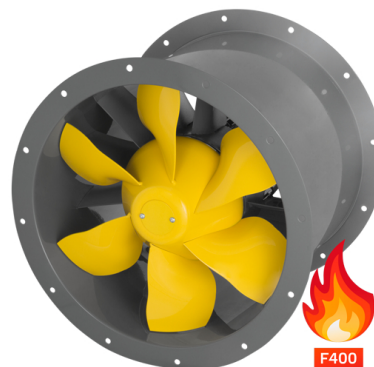


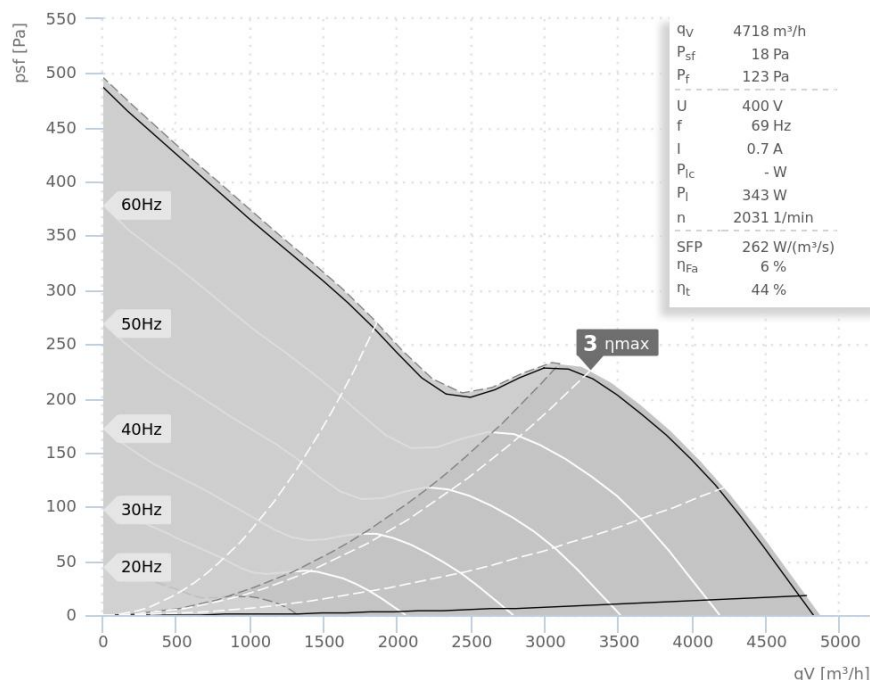

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	1,0	0,7	0,8	0,7	0,7
Consum de putere P_1	W	572	350	425	394	343
Turație n	1/min	2011	2053	2041	2046	2054
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	89	83	82	83	83
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	88	82	83	83	83
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	69	65	65	66	67

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L_{WA5}	83	30	45	61	74	79	78	70	58
evacuare	L_{WA6}	83	31	51	68	74	80	78	69	58
Carcasă	L_{WA2}	66	29	38	46	57	64	56	51	39

AL 355 D4 F4 01 154704	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I_{max}	0,8 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	24,1 kg
Număr de poli	-
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C