
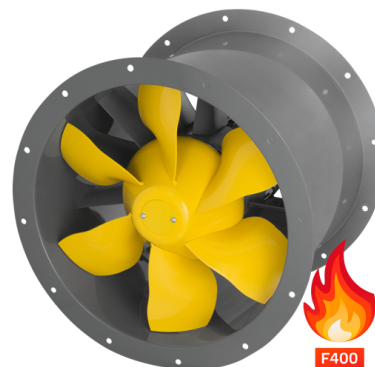


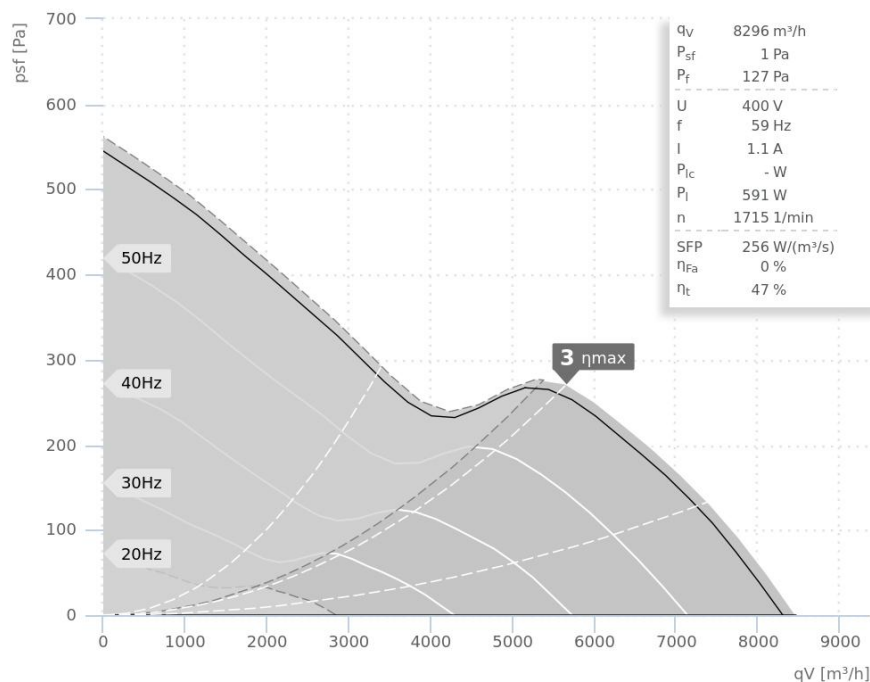

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	2,4	0,0	2,5	2,4	2,1
Consum de putere P_1	W	744	-	789	745	666
Turație n	1/min	1431	-	1430	1430	1430
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	-	-	-	-	-
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	-	-	-	-	-
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L_{WA5}	88	36	53	72	83	84	75	70	64
evacuare	L_{WA6}	88	37	65	74	85	83	77	71	65
Carcasă	L_{WA2}	75	33	47	63	70	73	56	49	40

AL 450 D4 F4 01 154708	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I_{max}	1,4 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	29,2 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C