


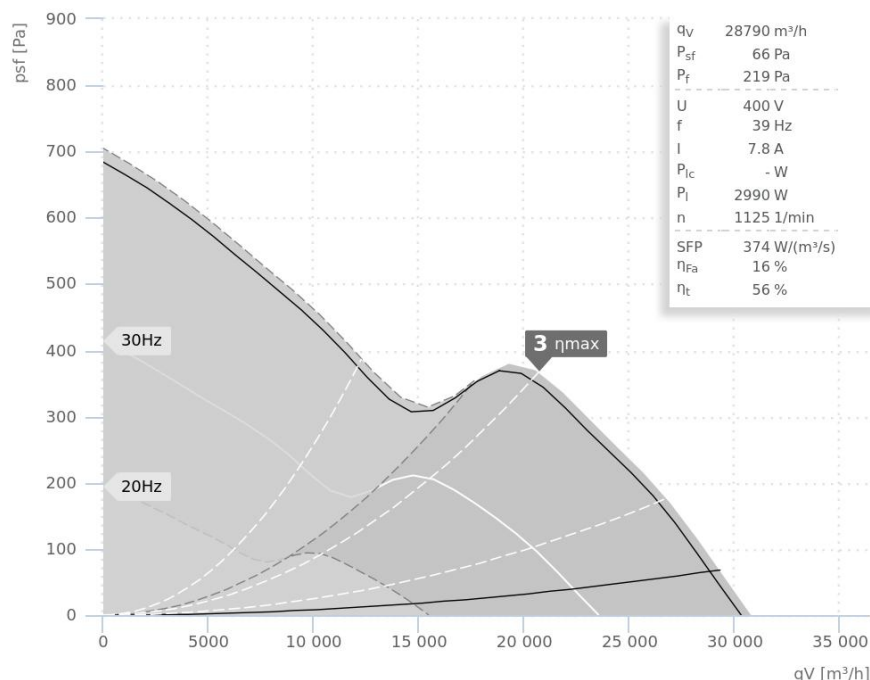

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Din cauza turației maxime trebuie utilizat un convertizor de frecvență.
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletetelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C temperatura mediului transportat
- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	11,9	9,1	9,2	8,5	7,6
Consum de putere P _i	W	5027	3698	3790	3384	2919
Turație n	1/min	1073	1134	1127	1140	1149
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	103	97	97	99	99
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	103	96	97	100	102
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	84	80	81	83	84

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L _{WA5}	99	69	76	91	93	95	89	82	75
evacuare	L _{WA6}	100	67	80	92	96	96	89	82	75
Carcasă	L _{WA2}	83	68	69	77	80	77	70	62	52

AL 800 D4 F4 01 162507	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I _{max}	9,8 A
temperatură mediu ambiant t _A	60 °C
temperatură mediu transportat t _M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	120,1 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C