


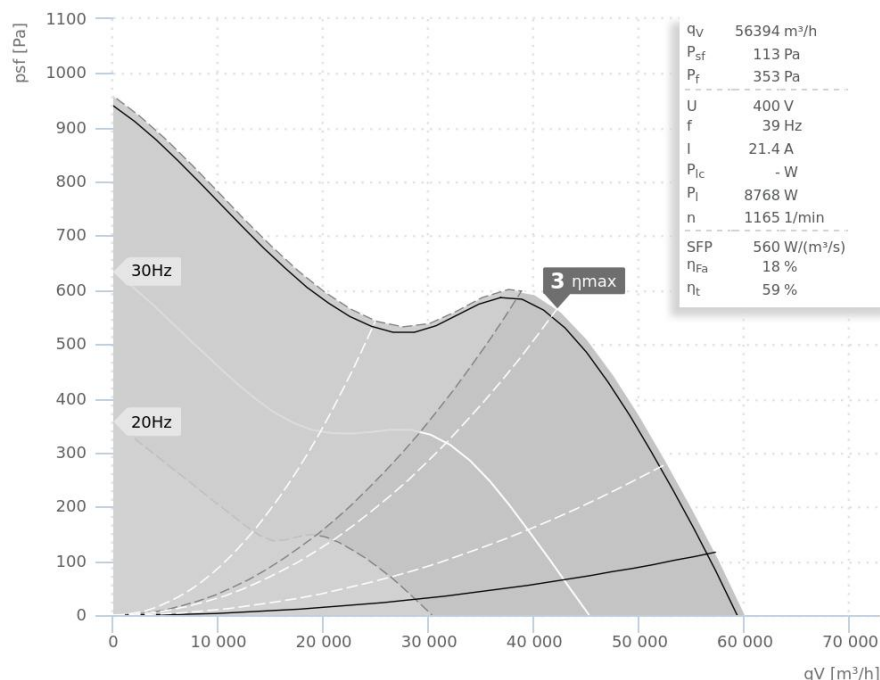

- Certificat conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.)
- Din cauza turației maxime trebuie utilizat un convertizor de frecvență.
- În cazul utilizării picioarelor de montaj este obligatorie și utilizarea unui conector RVS și a unei traverse TRA.
- Potrivit pentru instalare în camera de incendiu
- Cea mai înaltă eficiență datorită paletetelor elicei și statorului optimizate CFD 3D
- Butuci conici proiectați inteligent
- Motoare pentru desfumare clasă de eficiență energetică IE3
- Depășește actualul regulament ErP cu 15-20%
- Control variabil și continuu prin intermediul convertizorului de frecvență
- Utilizare duală pentru funcționare continuă până la 60 °C

temperatura mediului transportat
AL 1000 D4 F4 01 | 162606

- Sunt disponibile accesorii extinse, testate

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	20,8	19,7	25,9	23,5	20,1
Consum de putere P _i	W	8366	8103	11512	9951	8270
Turație n	1/min	1118	1167	1166	1177	1182
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	104	103	102	104	104
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	104	103	101	104	106
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	86	87	85	87	89

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L _{WA5}	104	74	81	96	98	100	93	87	80
evacuare	L _{WA6}	105	72	85	97	101	101	94	87	80
Carcasă	L _{WA2}	88	73	75	82	85	82	75	67	56

Tensiune UN	400 V 3~
Curent I _{max}	26,8 A
temperatură mediu ambiant t _A	60 °C
temperatură mediu transportat t _M	60 °C
Control turație	f
Protecție motor	-
Clasă de izolație motor	H
Greutate	220,0 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP55
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-20 °C