

VIRGOLA TOUCH NRS

Versione
Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h

Designer

Collezione
Silence - NRS

Codice Ean
8034122368108



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata



- CARATTERISTICHE
GENERICHE**
- Veletta in vetro temperato estraibile**
 - Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina**
 - Pulsantiera touch**
 - Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
 - Luce dinamica (2700K - 5600K)**
 - Filtro Carbon.Zeo Microtech (opzionale)**

- ACCESSORI OPZIONALI
DISPONIBILI**
- KACL.1039**
Filtro Carbon.Zeo Microtech
 - KACL.400**
Silenziatore / Convogliatore NRS
 - KCVJN.19#I**
Kit camino Virgola Touch NRS H 315 + estensione H 295

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tipologia di installazione**
Incasso
 - Dimensioni**
90 cm
 - Finitura**
Acciaio inox, finitura scotch brite
 - Motore**
800 m³/h
 - Tipo di controllo**
Pulsantiera touch
 - Velocità**
3 + boost
 - Illuminazione**
Fascia led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
 - Distanza minima**
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

- IMBALLO:PESI E VOLUMI**
- Peso lordo**
27 kg
 - Peso netto**
21 kg
 - Volume**
0.31 m³
 - Dimensioni imballo**
Lunghezza
1035 mm
Altezza
410 mm
Profondita'
740 mm

- FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO**
- Consumo massimo**
280 W
 - Tensione**
220-240V
 - Frequenza**
50-60Hz
 - CLASSE ENERGETICA**
A



VIRGOLA TOUCH NRS


Versione
Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h

Designer

Collezione
Silence - NRS

Codice Ean
8034122368108

ETICHETTA ENERGETICA

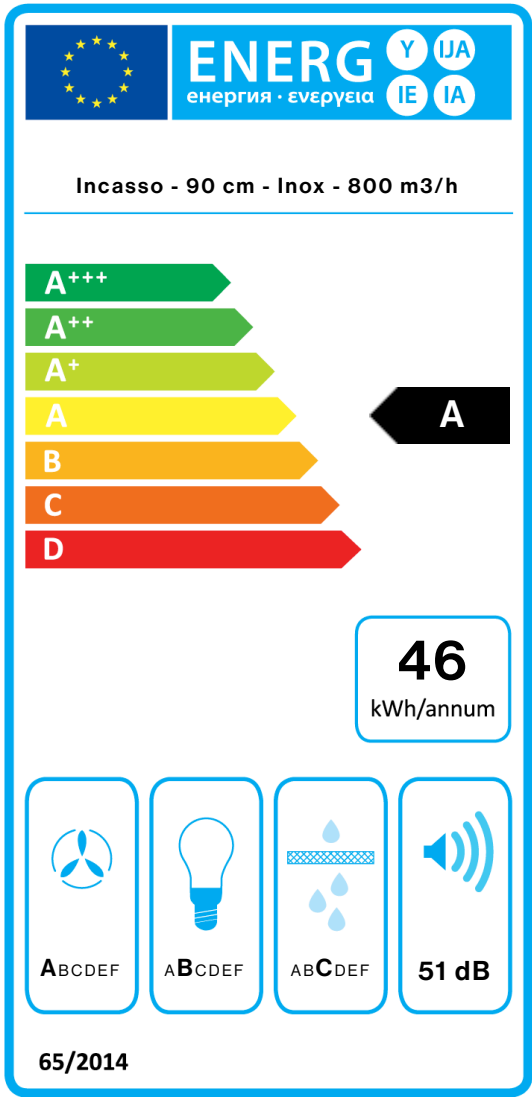

PF		
S	Falmec Spa	
M	Incasso - 90 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	46,0	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,7	
FDEC	A	
LE	21,2	
LEC	B	
GFE	84,0	
GFEC	C	
Qmin	299,0	m³/h
Qmax	521,0	m³/h
Qboost	636,0	m³/h
SPEmin	39	dBa
SPEmax	51	dBa
SPEboost	58	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,1	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	379	Pa
Qboost	636,0	m³/h
Wbep	127,0	W
WL	5,80	W
Emiddle	123	lux
Lwa-SPEmax	51	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEI_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza

migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.