




— Domeniu conform ErP

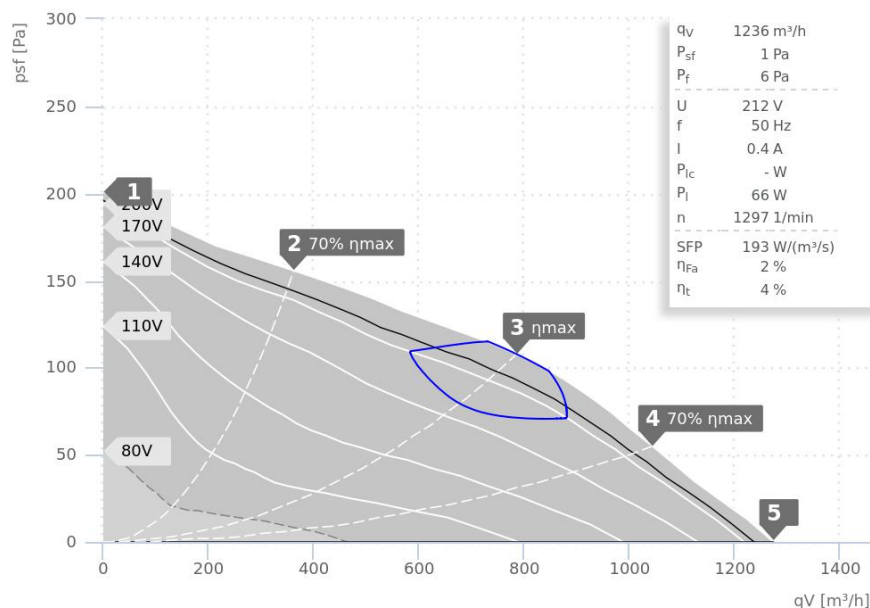

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Consum de putere P_1	W	68	80	85	80	75
Turație n	1/min	1392	1274	1228	1285	1327
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	61	60	59	64	68
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	67	66	65	68	71
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	67	36	51	55	58	58	64	59	50	
evacuare	L_{WA6}	70	37	52	59	63	64	66	61	52	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DHA 280 E4 30 130101	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,4 A
temperatură mediu ambiant t_A	70 °C
temperatură mediu transportat t_M	70 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	7,9 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C