




— Domeniu conform ErP

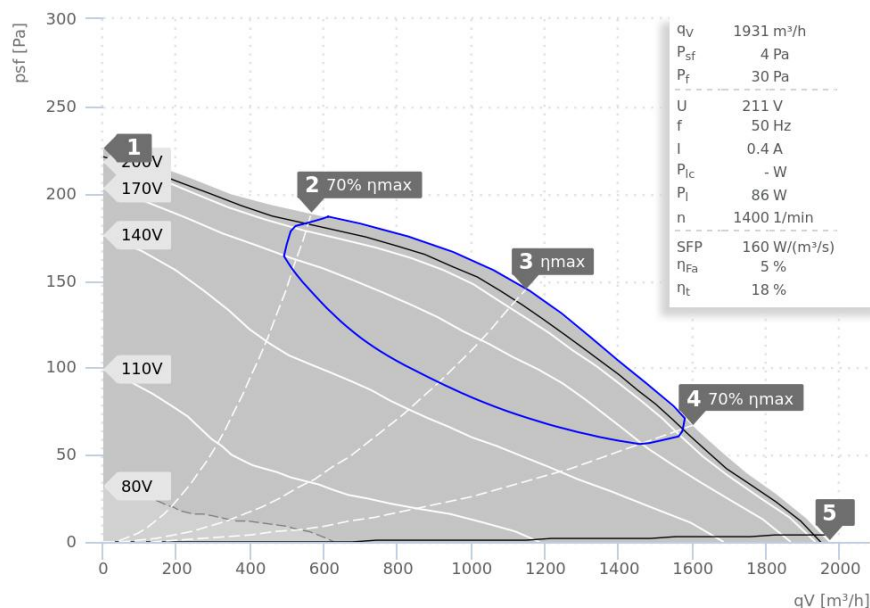

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Consum de putere P_1	W	90	104	113	103	94
Turație n	1/min	1423	1398	1380	1401	1420
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	64	63	64	65	69
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	70	68	67	69	73
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	69	38	55	54	58	58	65	65	46	
evacuare	L_{WA6}	72	39	56	57	61	63	68	68	48	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DHA 315 E4 42 156469	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,6 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	B
Greutate	8,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP44
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-25 °C