




— Domeniu conform ErP

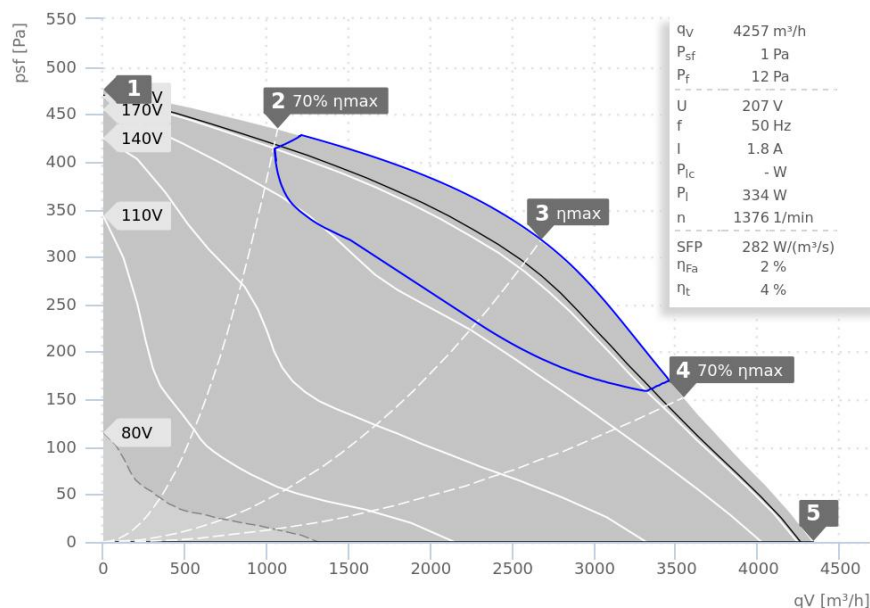

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	1,5	1,9	2,3	2,1	1,9
Consum de putere P ₁	W	235	363	456	409	366
Turație n	1/min	1451	1399	1359	1382	1402
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	72	68	70	74	77
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	78	74	75	78	81
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L _{WA5}	76	44	62	66	70	68	67	72	64	
evacuare	L _{WA6}	80	45	64	71	74	75	71	73	67	
Carcasă	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DHA 400 E4 30 131092	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I _{max}	2,7 A
temperatură mediu ambiant t _A	65 °C
temperatură mediu transportat t _M	65 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAE
Clasă de izolație motor	F
Greutate	19,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP54
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C