




— Domeniu conform ErP

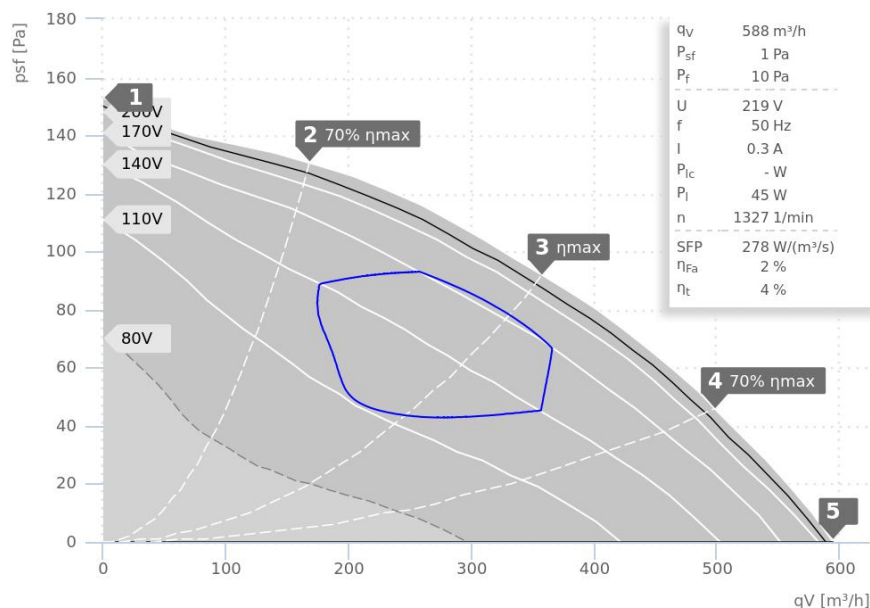

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

| punct de funcționare              |       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Curent I                          | A     | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | 0,3  |
| Consum de putere $P_1$            | W     | 46   | 50   | 52   | 51   | 49   |
| Turație n                         | 1/min | 1397 | 1336 | 1300 | 1316 | 1339 |
| putere fonică aspirație $L_{WA5}$ | dB(A) | 60   | 60   | 61   | 63   | 65   |
| putere fonică evacuare $L_{WA6}$  | dB(A) | 61   | 61   | 62   | 64   | 66   |
| Putere sunet carcasă $L_{WA2}$    | dB(A) | -    | -    | -    | -    | -    |

| putere sunet ( $L_W$ ) dB(A) |           | bandă frecvență medie |    |     |     |     |    |    |    |    |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                              |           | $\Sigma$              | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| aspirație                    | $L_{WA5}$ | 65                    | 27 | 45  | 48  | 55  | 58 | 58 | 62 | 38 |
| evacuare                     | $L_{WA6}$ | 66                    | 26 | 48  | 50  | 57  | 58 | 61 | 62 | 39 |
| Carcasă                      | $L_{WA2}$ | -                     | -  | -   | -   | -   | -  | -  | -  | -  |

| DVA 250 E4 30   130440              |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tensiune UN                         | 230 V 1~ |
| Curent $I_{max}$                    | 0,3 A    |
| temperatură mediu ambiant $t_A$     | 70 °C    |
| temperatură mediu transportat $t_M$ | 70 °C    |
| Control turație                     | V        |
| Protecție motor                     | TAI      |
| Clasă de izolație motor             | F        |
| Greutate                            | 5,6 kg   |
| Număr de poli                       | 4        |
| IP Motor                            | IP33     |
| IP Cutie de borne                   | -        |
| IP Echipament complet               | IPX4     |
| Temp. min. de lucru                 | -25 °C   |