


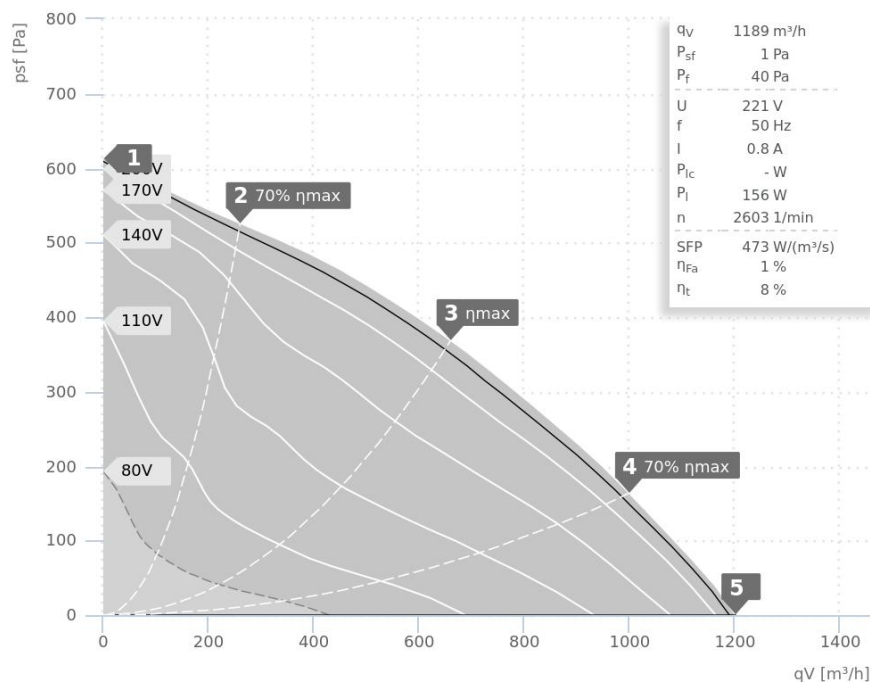

nur außerhalb der EU verfügbar
only available outside the EU

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8
Consum de putere P_1	W	127	157	191	183	163
Turație n	1/min	2792	2644	2499	2546	2631
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	77	74	71	75	77
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	78	76	73	76	79
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	77	39	50	64	69	72	67	68	69	
evacuare	L_{WA6}	78	36	50	67	71	73	72	69	67	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 250 E2 13 136726	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,9 A
temperatură mediu ambiant t_A	45 °C
temperatură mediu transportat t_M	45 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	6,2 kg
Număr de poli	2
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C