


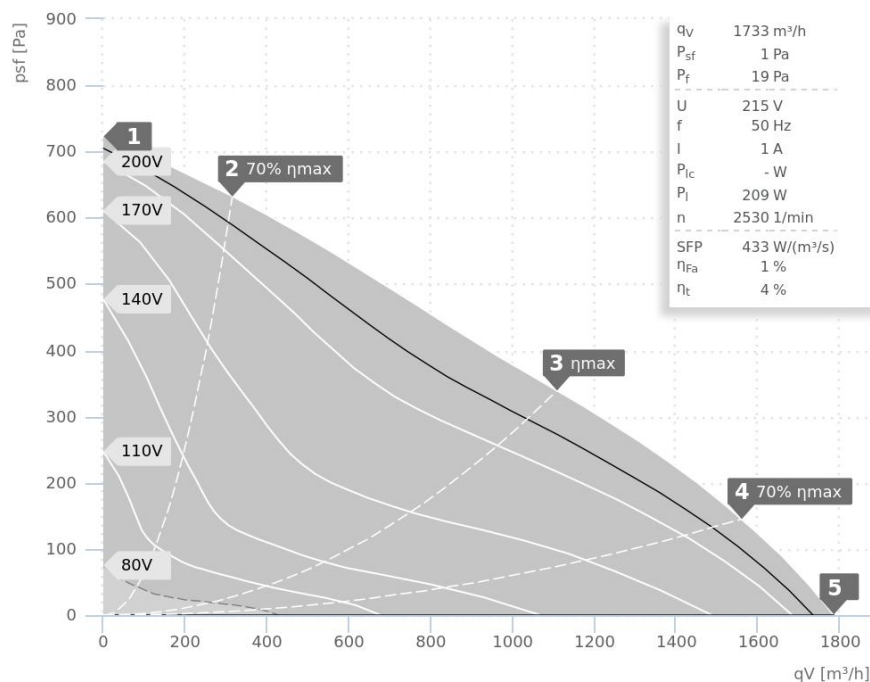

nur außerhalb der EU verfügbar
only available outside the EU

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,8	1,0	1,3	1,1	1,0
Consum de putere P _i	W	171	225	293	251	220
Turație n	1/min	2743	2546	2312	2499	2604
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	79	80	71	75	78
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	79	80	73	76	79
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L _{WA5}	77	37	51	67	72	70	69	69	69	
evacuare	L _{WA6}	78	41	55	70	70	72	72	70	69	
Carcasă	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 280 E2 11 136731	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I _{max}	1,4 A
temperatură mediu ambiant t _A	40 °C
temperatură mediu transportat t _M	40 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	16,3 kg
Număr de poli	2
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C