




— Domeniu conform ErP

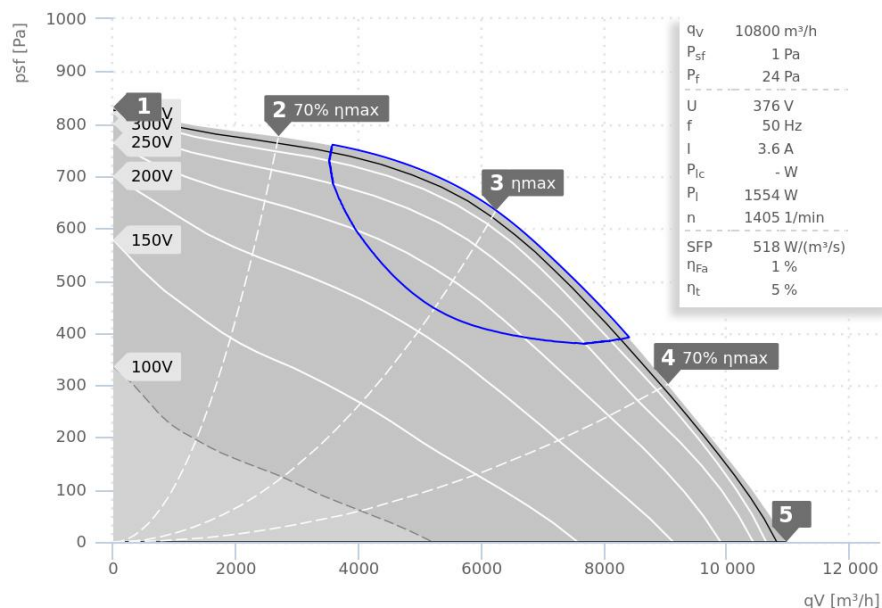

SALE OUT

- Ventilator centrifugal cu paletе orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Rulmenți care nu necesită service

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	2,7	3,5	4,0	4,0	3,7
Consum de putere P_1	W	864	1479	1890	1852	1581
Turație n	1/min	1452	1421	1399	1402	1416
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	86	84	81	81	84
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	86	84	82	84	86
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	84	55	72	75	77	76	74	70	78	
evacuare	L_{WA6}	85	58	74	75	78	78	76	71	80	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 560 D4 30 131071	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I_{max}	4,8 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAE
Clasă de izolație motor	F
Greutate	53,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP54
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-30 °C