




— Domeniu conform ErP

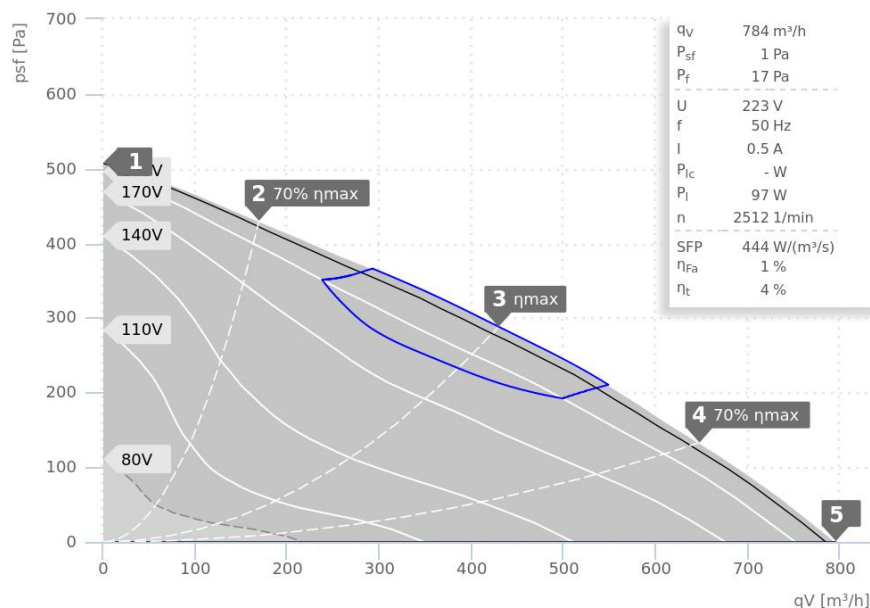

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Consum de putere P_1	W	76	91	106	104	100
Turație n	1/min	2778	2614	2466	2493	2543
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	66	66	66	67	71
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	68	68	67	70	73
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	71	35	47	57	64	65	63	63	63	
evacuare	L_{WA6}	73	34	48	62	66	67	68	65	62	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 220 E2P 31 139339	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,6 A
temperatură mediu ambiant t_A	60 °C
temperatură mediu transportat t_M	60 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	5,5 kg
Număr de poli	2
IP Motor	IP33
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C