




— Domeniu conform ErP

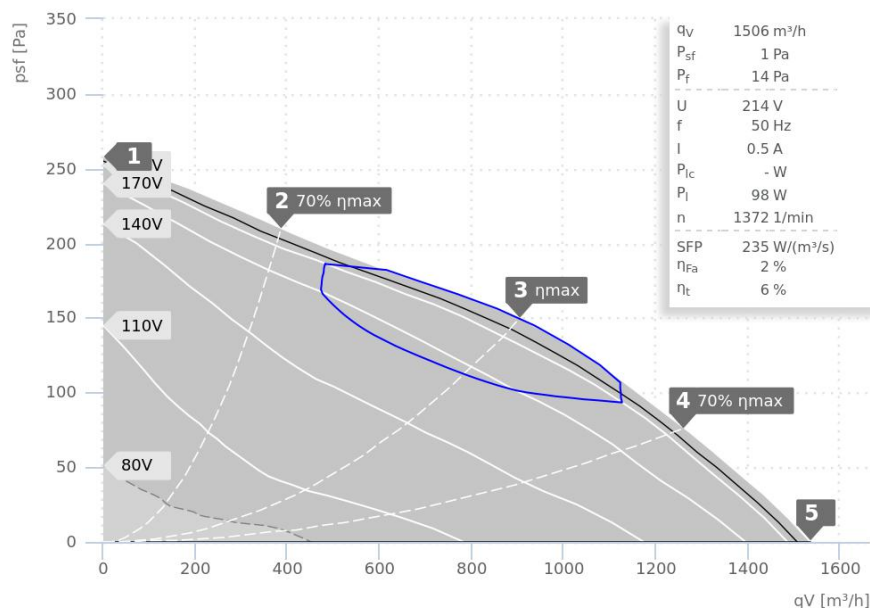

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Consum de putere P_1	W	83	97	112	113	105
Turație n	1/min	1436	1407	1378	1380	1394
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	64	64	63	64	66
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	67	68	66	68	69
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
aspirație	L_{WA5}	66	41	54	56	58	58	61	57	40
evacuare	L_{WA6}	69	40	55	59	63	62	63	57	42
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 315 E4P 43 156456	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	0,6 A
temperatură mediu ambiant t_A	70 °C
temperatură mediu transportat t_M	70 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	B
Greutate	10,0 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP44
IP Cutie de borne	-
IP Echipament complet	-
Temp. min. de lucru	-25 °C