




— Domeniu conform ErP

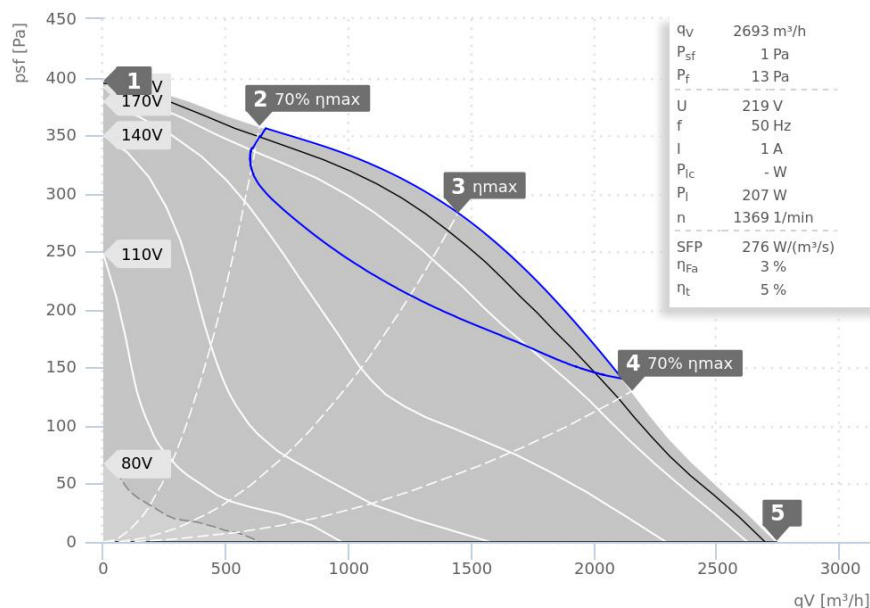

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	0,6	0,9	1,1	1,1	1,0
Consum de putere P_1	W	131	196	242	235	213
Turație n	1/min	1456	1407	1353	1366	1390
putere fonică aspirație L_{WA5}	dB(A)	67	65	64	69	74
putere fonică evacuare L_{WA6}	dB(A)	69	67	66	71	75
Putere sunet carcasă L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L_W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L_{WA5}	73	38	59	60	64	65	64	70	53	
evacuare	L_{WA6}	75	43	60	65	67	68	66	70	53	
Carcasă	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 355 E4P 31 139320	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I_{max}	1,3 A
temperatură mediu ambiant t_A	45 °C
temperatură mediu transportat t_M	45 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAI
Clasă de izolație motor	F
Greutate	16,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP44
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C