




— Domeniu conform ErP

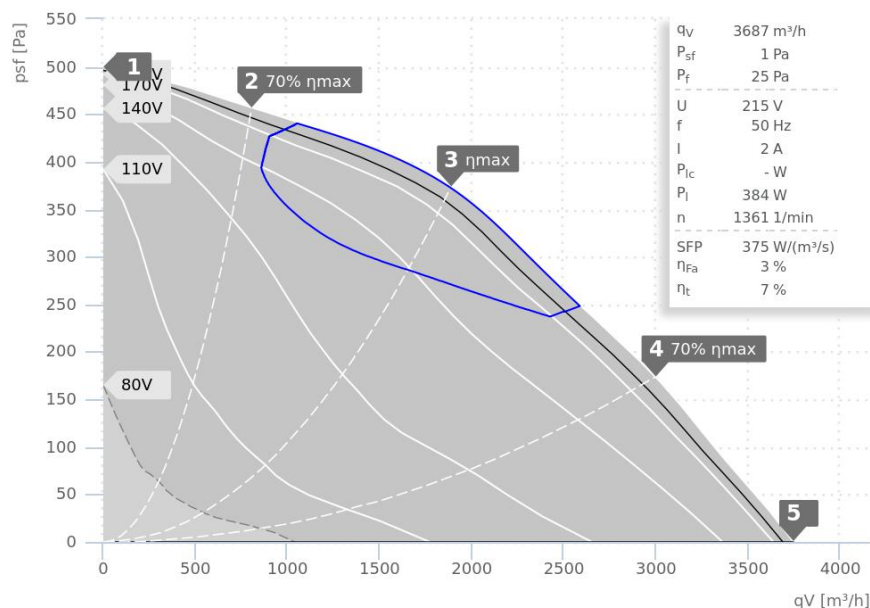

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	1,5	1,8	2,2	2,2	2,1
Consum de putere P _i	W	222	321	420	442	404
Turație n	1/min	1456	1416	1368	1365	1385
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	73	74	67	72	75
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	74	73	71	76	79
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L _{WA5}	75	43	62	65	68	67	65	70	58	
evacuare	L _{WA6}	79	44	65	71	72	73	70	70	57	
Carcasă	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 400 E4P 31 139317	
Tensiune UN	230 V 1~
Curent I _{max}	2,6 A
temperatură mediu ambiant t _A	65 °C
temperatură mediu transportat t _M	65 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAO
Clasă de izolație motor	F
Greutate	19,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP54
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-25 °C