




— Domeniu conform ErP

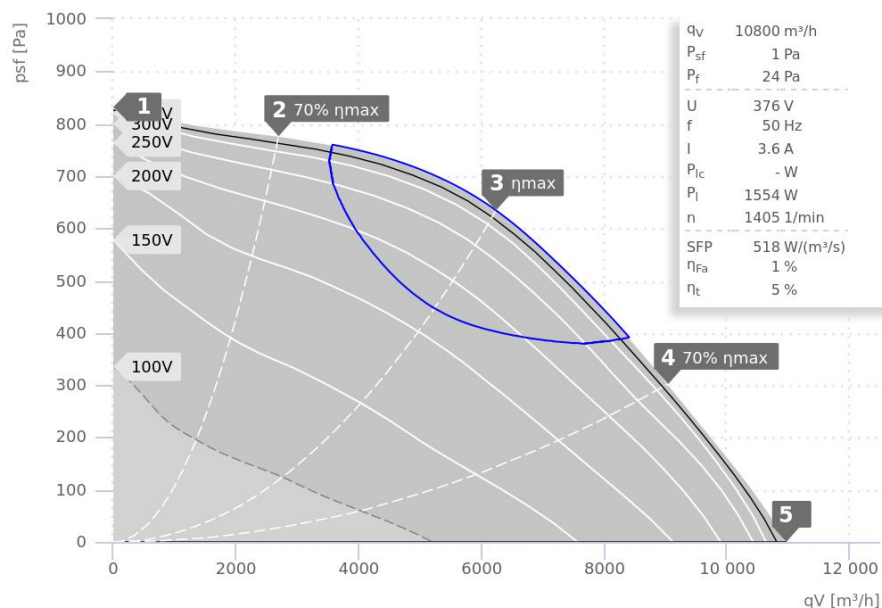

SALE OUT

- Ventilator centrifugal cu palete orientate înapoi
- Carcasă fabricată din aliaj de aluminiu AlMg3
- Turație reglabilă
- Termocontact integrat
- Design rabatabil
- Cu întrerupător pentru revizii

punct de funcționare		1	2	3	4	5
Curent I	A	2,7	3,5	4,0	4,0	3,7
Consum de putere P _i	W	864	1455	1888	1852	1581
Turație n	1/min	1452	1422	1399	1402	1416
putere fonică aspirație L _{WA5}	dB(A)	86	84	81	81	84
putere fonică evacuare L _{WA6}	dB(A)	86	84	82	84	86
Putere sunet carcasă L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

putere sunet (L _W) dB(A)		bandă frecvență medie									
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
aspirație	L _{WA5}	84	55	72	75	77	76	74	70	78	
evacuare	L _{WA6}	85	58	74	75	78	78	76	71	80	
Carcasă	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

DVA 560 D4P 31 139300	
Tensiune UN	400 V 3~
Curent I _{max}	4,8 A
temperatură mediu ambiant t _A	60 °C
temperatură mediu transportat t _M	60 °C
Control turație	V
Protecție motor	TAE
Clasă de izolație motor	F
Greutate	53,5 kg
Număr de poli	4
IP Motor	IP54
IP Cutie de borne	IP44
IP Echipament complet	IPX4
Temp. min. de lucru	-30 °C