




DEZUMIDIFICATOR

deolo ¹¹
baby

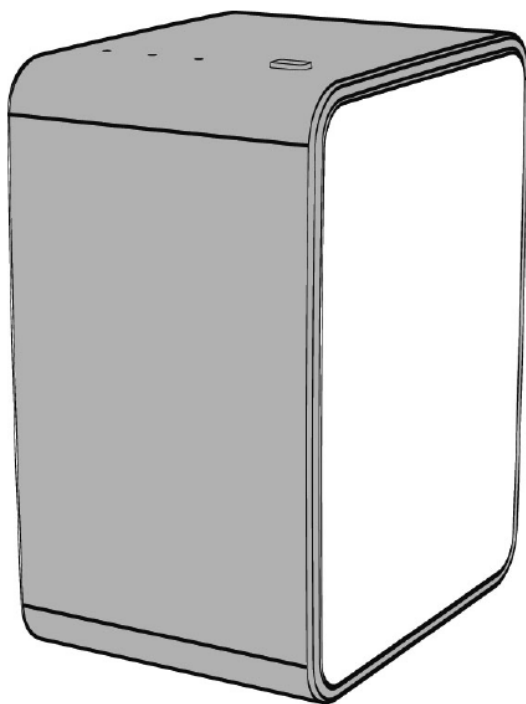

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune a unității sau înainte de a efectua operațiuni de întreținere.

Respectați toate instrucțiunile de utilizare; nerespectarea instrucțiunilor poate duce la accidente și / sau daune. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

INFORMAȚII PRIVIND FUNCȚIONAREA ȘI SIGURANȚA

- **Această unitate reprezintă un dezumidificator de înaltă performanță, destinat doar uzului casnic!**
- Folosiți acest dezumidificator numai cum este menționat în acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de către producător poate duce la provocarea de incendii, șocuri electrice sau răniri de persoane.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele dezumidicatorului (220~240V/50Hz).
- Asigurați-vă că ștecherul este bine introdus în priza de curent. Nu utilizați adaptoare multiple. Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede. Asigurați-vă că ștecherul este curat.
- Acest dezumidificator nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați în mod adecvat pentru a vă asigura că nu se joacă cu unitatea.
- Acest dezumidificator nu trebuie utilizat de către copii sau persoane cu capacități mentale reduse, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane adulte responsabile pentru siguranța lor sau în cazul în care primesc instrucțiuni cu privire la modul în care unitatea ar trebui utilizată de o astfel de persoană.
- **Deconectați unitatea de la sursa de alimentare atunci când aceasta nu este folosită sau dacă efectuați operațiuni de curățare. Altfel, există riscul de șoc electric sau alte accidente.**
- Pentru deconectarea dezumidicatorului, aduceți întrerupătorul pe poziția OFF și scoateți ștecherul din priză. Trageți doar de ștecher, nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu îndoiiți, răsușiți sau înodați cablul de alimentare și nu acționați nicio forță asupra lui. **Nu utilizați cablul de alimentare sau ștecherul dacă prezintă deteriorări: altfel, există riscul de șoc electric sau incendiu.** În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranța.
- **Nu așezați obiecte grele pe suprafața umidificatorului.**
- Pentru a preveni scurgerile de apă, goliți rezervorul de apă înainte de a muta unitatea.
- Nu înclinați dezumidificatorul într-o parte sau nu îl întoarceți cu susul în jos deoarece apa l-ar putea deteriora. Pentru a preveni scurgerile de apă, goliți rezervorul de apă înainte de a muta unitatea.
- **Nu folosiți unitatea pe suprafețe instabile sau înclinate: stropii de apă pot provoca defecțiuni sau vibrații neobișnuite și zgomotoase.**
- Dezumidificatorul trebuie poziționat **la cel puțin 50 cm** distanță de perete sau alte obstacole, astfel încât căldura să poată fi disipată în mod regulat.
- **Închideți toate ferestrele pentru a maximiza eficiența dezumidicatorului.**
- **Nu introduceți obiecte și instrumente ascuțite în grila de evacuare a aerului.**
- **Nu acoperiți în nici un fel orificiile de admisie și de evacuare a aerului.**


ATENȚIE!

În caz de anomalie, opriți dezumidificatorul și deconectați-l imediat de la priza de alimentare. Nu demontați, reparați sau modificați acest produs. În cazul unei defecțiuni, contactați imediat centrul de servicii post-vânzare.


- Nu introduceți cablul, ștecherul sau orice alt element în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți dezumidificatorul la lumina directă a soarelui.
- Păstrați dezumidificatorul la distanță de surse de căldură, care ar putea deteriora componentele din plastic.
- Nu utilizați insecticide, uleiuri sau vopseluri lângă unitate; acest lucru poate duce deteriora componentele din plastic sau chiar provoca incendii!
- **Țineți substanțele inflamabile și uleiurile departe de unitate!**
- **Nu mișcați unitatea în timpul funcționării deoarece pot avea loc scurgeri de apă ce pot duce la avariarea acesteia.**


DESCRIEREA COMPONENTELOR

VEDERE FRONTALĂ

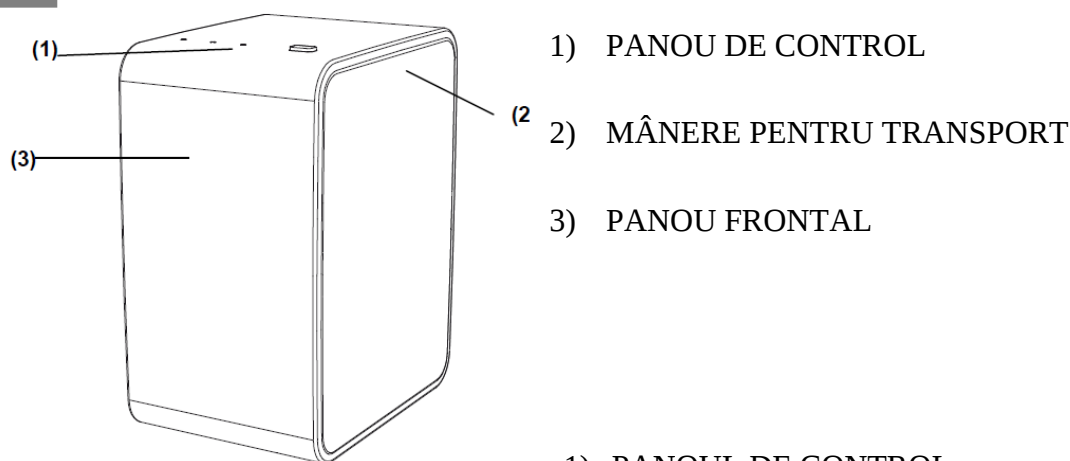

VEDERE DE SUS

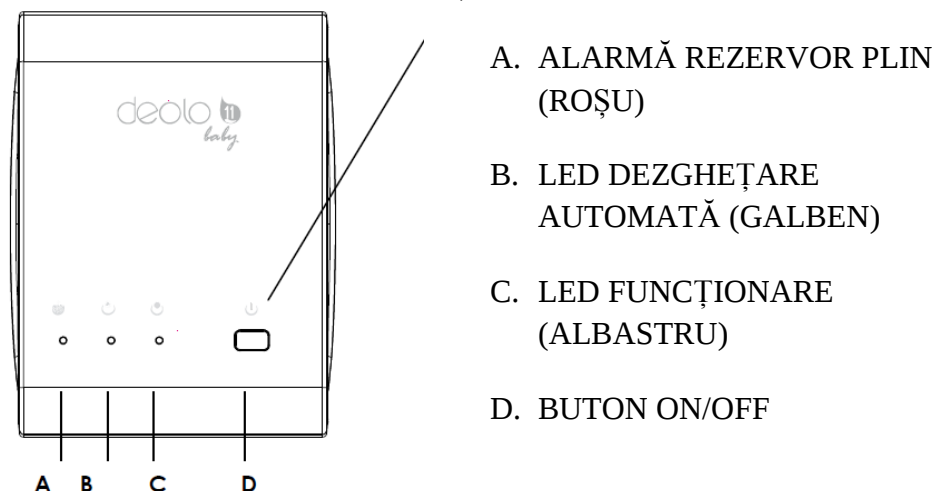

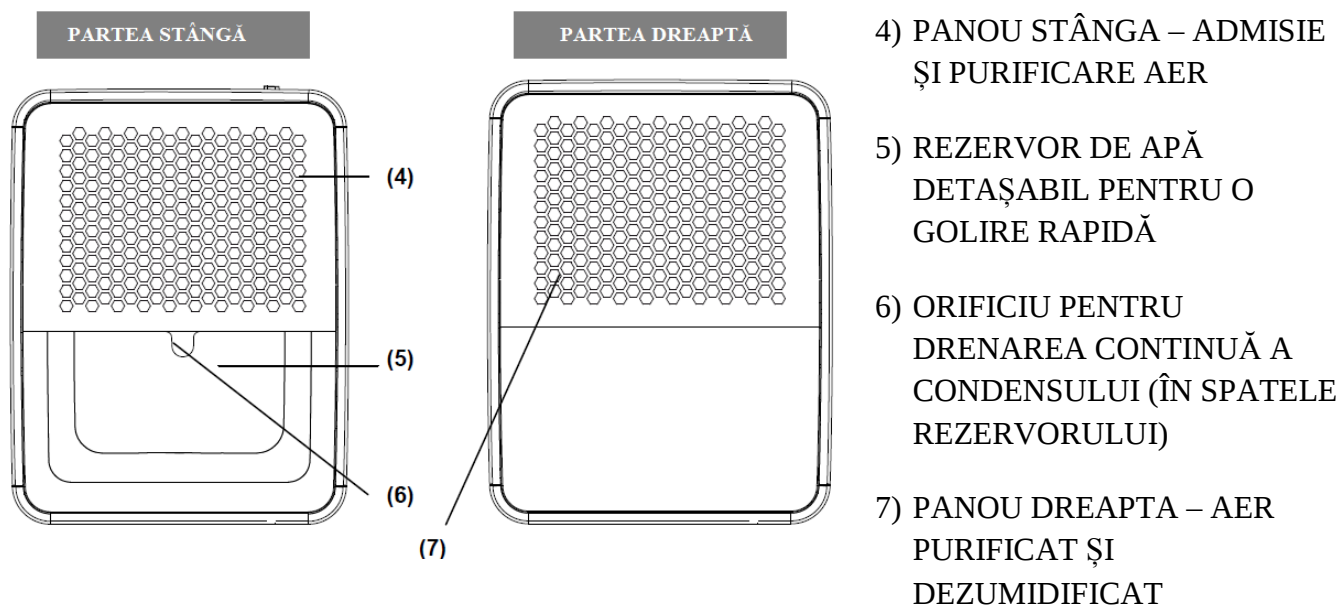

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

PORNIREA DEZUMIDIFICATORULUI

Așezați unitatea pe o suprafață termorezistentă plană și stabilă, la cel puțin 1 metru distanță de materiale inflamabile sau sensibile la căldură și la 50 cm distanță de pereți sau alte obstacole.

Asigurați-vă că rezervorul de apă se află în poziția corectă.

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică adecvată (230V).

Apăsăți butonul ON/OFF aflat pe panoul de control (230V).

LED FUNCȚIONARE (C), ceea ce indică funcționarea dehumidicatorului, se va aprinde.

ADVERTISMENTE PRIVIND FUNCȚIONAREA

Dehumidicatorul modifică nivelul de umiditate în mod automat și se oprește din funcționare numai când rezervorul este plin și nu ați optat pentru modul de drenare continuă a condensului.

În acest caz, goliți rezervorul și repositionați-l corect: dehumidicatorul își va relua funcționarea.

AVERTISMENT:

După fiecare întrerupere din funcționare este necesar un repaos de cel puțin 3 minute înainte ca dehumidicatorul să înceapă să funcționeze din nou: acest repaos protejează compresorul de eventuale deteriorări.

În cazul în care, după ce ați urmat instrucțiunile de pornire ale unității, **aceasta nu pornește și lumina de funcționare nu se aprinde**, sau dacă dehumidicatorul se oprește fără niciun motiv, asigurați-vă că priza de alimentare și cablul de curent sunt în stare bună de funcționare.

După ce verificați, așteptați timp de 10 minute și apoi reporniți unitatea.

Dacă dezumidificatorul tot nu pornește după 10 minute sau în cazul în care cablul de curent sau priza de alimentare este deteriorată, opriți unitatea și contactați un centru de servicii post-vânzare.


AVERTISMENT:

Când dezumidificatorul funcționează, compresorul produce căldură și unitatea emană aer cald în cameră. Prin urmare, temperatura camerei va tinde să crească.

Acest lucru este normal.

LED ALARMĂ REZERVOR PLIN (A)

Când rezervorul este plin de condens, LED-ul (A) alarmei REZERVOR PLIN se aprinde iar unitatea se oprește. Scoateți rezervorul și goliți-l, apoi se repoziționați-l corect: unitatea își va relua funcționarea.



Utilizați ambele mâini când doriți să goliți rezervorul.

LED DEZGHEȚARE (B)

Unitatea poate funcționa corect la o temperatură a camerei între + 5 °C și + 32 °C.

Când unitatea funcționează la o temperatură scăzută a camerei (sub 12 °C), gheața poate începe să se formeze pe suprafața vaporizatorului; acest lucru ar putea reduce eficiența totală a dezumidificatorului.

Când se întâmplă acest lucru, unitatea trece în modul de dezghețare și LED-ul DEFROST (B) se aprinde.

Vă recomandăm să nu utilizați dezumidificatorul în cazul în care temperatura camerei este mai mică de 5 °C.

OPRIREA UNITĂȚII

Pentru a opri dezumidificatorul, apăsați butonul OFF aflat pe panoul de control.

Alimentarea cu energie electrică este întreruptă, iar unitatea se oprește.

Deconectați unitatea de la priza de alimentare dacă nu intenționați să o utilizați pentru un timp mai îndelungat.

DRENAREA CONTINUĂ A CONDENSULUI

Apa eliminată din aer poate fi colectată într-un rezervor special aflat în partea din spate a unității (pentru a goli rezervorul atunci când este plin, urmați instrucțiunile din paragraful LED ALARMĂ REZERVOR PLIN), sau poate fi drenată continuu cu ajutorul unui furtun din PVC (nu este furnizat).

Când doriți să utilizați această funcție, scoateți rezervorul de apă și conectați furtunul din PVC la orificiul de drenare continuă.


Furtunul PVC trebuie poziționat orizontal sub nivelul orificiului de drenare.

Evitați podeaua este denivelată și îndoirea furtunului.

Apoi, repositionați rezervorul.

Conectați furtunul de la un canal de drenare continuă.

**FURTUN DIN PVC
LEGAT LA
ORIFICIUL DE
SCURGERE
(nu este furnizat)**

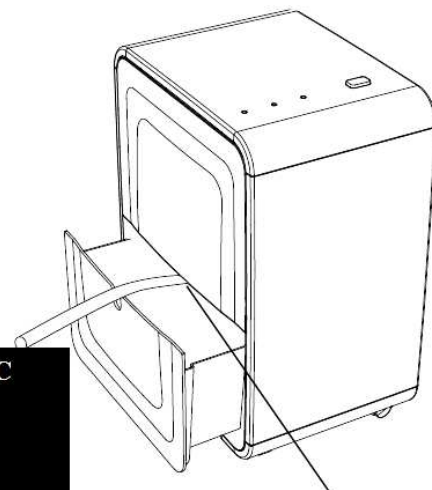

**ORIFICIU DE DRENARE
CONTINUĂ**

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI EXTERIOARE A DEZUMIDIFICATORULUI

⚠ AVERTISMENT!

Deconectați întotdeauna unitatea de la sursa de alimentare înainte de o curățare, altfel se pot produce șocuri electrice și defecțiuni.

⚠ AVERTISMENT!

Nu udați unitatea și nu o scufundați în apă, altfel se pot produce șocuri electrice.

Utilizați o cârpă umedă și moale pentru a curăța suprafața exterioară a dezumidicatorului.

Nu utilizați solvenți, petrol, xilen, pudra de talc sau perii: aceste produse pot deteriora suprafața și culoarea acesteia.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE AER

Filtrul este conceput pentru a îndepărta praful sau murdăria din aer.


Dacă filtrul este înfundat de praf, consumul de energie electrică va fi mai mare decât în mod normal. Operațiunea de curățire a vaporizatorului de impurități de către echipa de service Intax Trading nu face obiectul garanției. Va recomandăm ca această operațiune să fie efectuată periodic, numai de către personal autorizat.

Orice defectiune a echipamentului datorată folosirii necorespunzătoare sau a proastei întrețineri, duce la pierderea garanției.

Pentru a optimiza eficiența eliminării umidității, curățați filtrul dată la două săptămâni.

Instrucțiuni de curățare:

1. Scoateți rezervorul; prindeți partea inferioară a filtrului și trageți în jos pentru a-l scoate complet.
2. Curățați filtrul cu un aspirator sau spălați-l cu apă curată, la o temperatură sub 40 °C. **NU UTILIZAȚI ALCOOL, BENZEN SAU ALTE PRODUSE AGRESIVE.**
3. Lăsați filtrul să se usuce natural, apoi repositionați-l în spațiul prevăzut special.

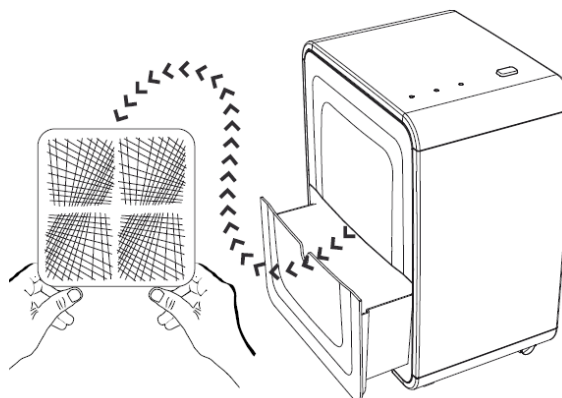

DATE TEHNICE

MODEL	DEOLO BABY 11
SURSA	220-240V / 50 Hz
CAPACITATE DE DEZUMIDIFICARE	11 L/24h (32°C – 80% RH) 10 L/24h (30°C – 80% RH)
PUTERE CONSUMATĂ	250 W
DIMENSIUNI (L x l x h) mm	417 x 312 x 235
GREUTATE	10,1
DOMENIUL DE UTILIZARE	5°C - 32°C

REGULAMENTUL F-GAS (CE) nr. 842/2006 privind gazele cu efect de seră

Nu eliberați în atmosferă R-134a: R-134a este un gaz fluorurat cu efect de seră reglementat de Protocolul de la Kyoto, având un potențial de încălzire globală (GWP) de 1300.



INFORMAȚII PRIVIND CORECTA ELIMINARE A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/CE.

■ Simbolul de pe produs înseamnă că la sfârșitul vieții sale, produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile normale, ci trebuie eliminat în zonele special amenajate pentru deșeuri de acest tip sau la furnizorii unor astfel de servicii. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Obligația referitoare la eliminarea produsului este evidențiată de simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.



improve your life

www.argoclima.com