


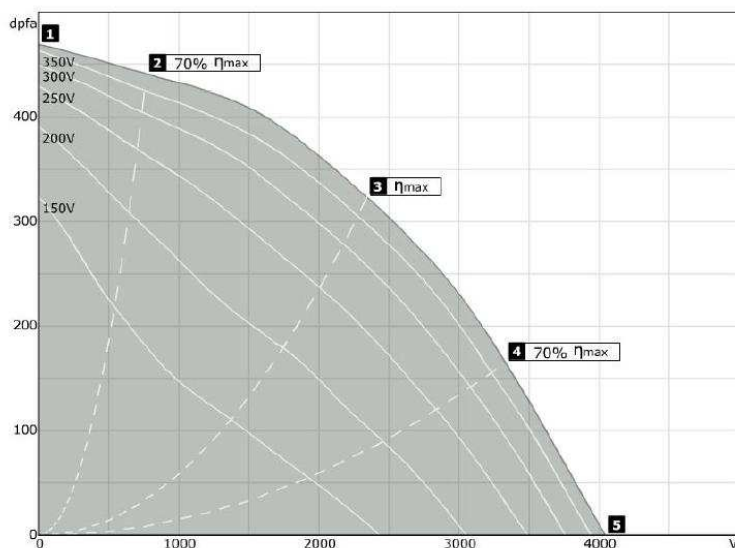

- ventilator centrifugal cu palete orientate inapoi
- carcasa fabricat din aliaj de aluminiu AlMg3
- turatie reglabila
- termoccontact integrat
- unitate ventilator rabatabila
- cu comutator pentru revizii

400V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	0.96	1.02	1.17	1.19	1.15
consum de putere	P ₁ W	210	320	480	490	450
turatie	n 1/min	1450	1420	1360	1350	1370
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	-	-	-	-
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	75	76	80	-
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-
Tensiunea	U _N	400V 3~		reglaj turatie		V
curent	I _N	1.2 A		protectie motor		TA
curent	I _{max}	1.3 A		condensator		
temperatura ambianta	t _U	65 °C		clasa de izolare		F
temperatura medie	t _F	65 °C		numarul de poli		4
				greutate		27,2 kg

accesorii pentru DVA 400 D4P
 pentru mai multe informatii vezi internet

-  TDM 025 transformator in 5 trepte cu protectie motor
-  TDS 025 transformator 7 trepte fara protectie motor
-  DSF 355 soclu de acoperis plat
-  DSS 355 soclu atenuator de zgomot
-  DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperi
-  DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperi
-  DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitationala

