


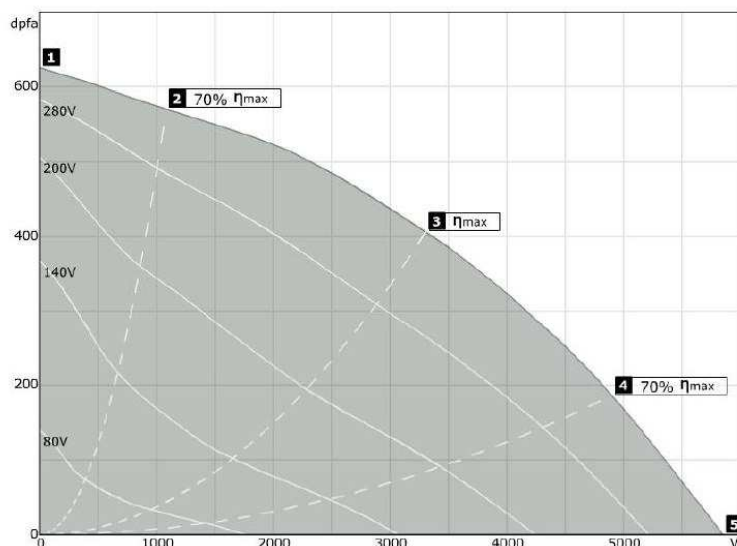

- ventilator centrifugal cu palete orientate inapoi
- carcasa fabricat din aliaj de aluminiu AIMg3
- turatie reglabila
- termoccontact integrat
- unitate ventilator rabatabila
- cu comutator pentru revizii

400V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	1.03	1.24	1.61	1.58	1.49
consum de putere	P ₁ W	320	540	860	830	750
turatie	n 1/min	1450	1410	1340	1340	1370
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	72	73	76	-
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	76	77	80	-
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-
Tensiunea	U _N	400V 3~		reglaj turatie	V	
curent	I _N	1.6 A		protectie motor	TA	
curent	I _{max}	1.8 A		condensator		
temperatura ambianta	t _U	55 °C		clasa de izolare	F	
temperatura medie	t _F	55 °C		numarul de poli	4	
				greutate	38,5 kg	

accesorii pentru DVA 450 D4P
 pentru mai multe informatii vezi internet

-  TDM 025 transformator in 5 trepte cu protectie motor
-  TDS 025 transformator 7 trepte fara protectie motor
-  DSF 450 soclu de acoperis plat
-  DSS 450 soclu atenuator de zgomot
-  DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperi
-  DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperi
-  DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitationala

