


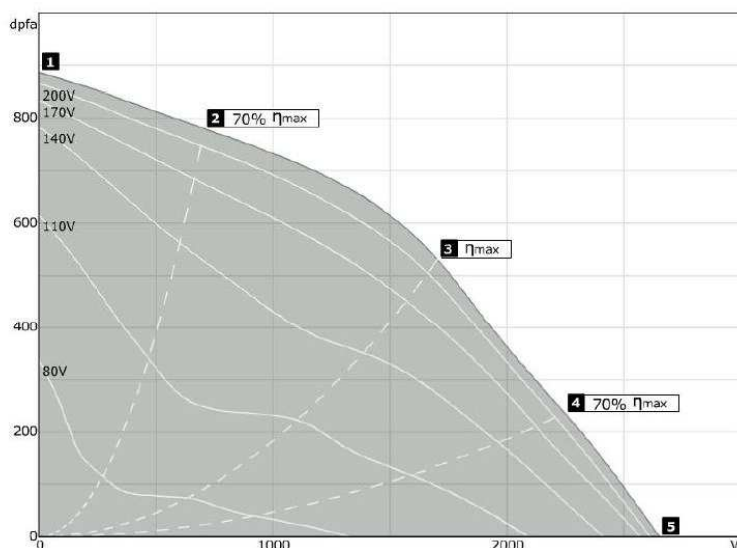

- Carcasa exteriora din AIMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	1.59	2.35	2.68	2.25	1.91
consum de putere	P ₁ W	360	540	610	510	440
turatie	n 1/min	2890	2810	2780	2830	2870
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	84	82	80	83
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	86	83	85	86
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-

Tensiunea	U _N	230V ~	reglaj turatie	V
curent	I _N	2.9 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	3.9 A	condensator	12 μF / 400 V
temperatura ambianta	t _U	75 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	120 °C	numarul de poli	2
			greutate	26,1 kg

accesorii pentru DVN 280 E2
 pentru mai multe informatii vezi internet

- TEM 050 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 280 soclu de acoperis plat
- DSS 280 soclu atenuator de zgomot
- DAF 250 flansa de aspiratie pentru acoperis
- DAS 250 gura de aspiratie aer pentru acoperis
- DVK 250 clapeta de inchidere pentru acoperis gravitacional

