


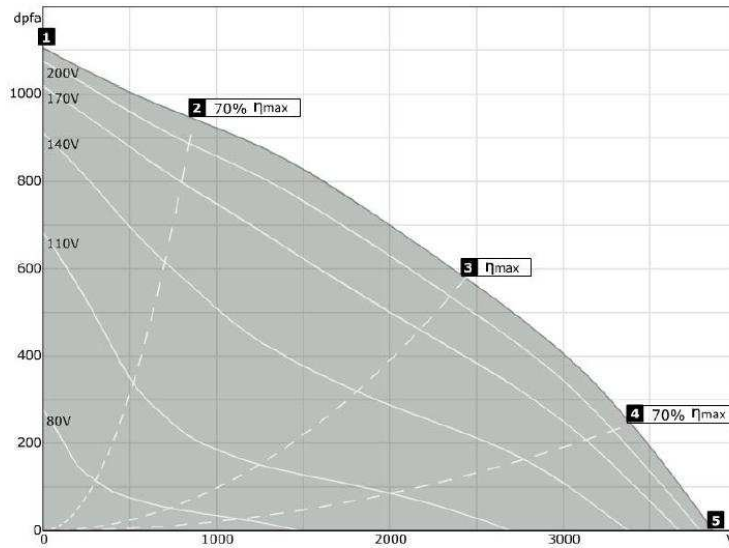

- Carcasa exteriora din AIMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	2.36	3.21	3.80	3.23	2.74
consum de putere	P ₁ W	530	730	870	740	620
turatie	n 1/min	2870	2790	2740	2800	2850
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	87	80	81	84
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	89	82	84	86
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-

Tensiunea	U _N	230V ~	reglaj turatie	V
curent	I _N	3.9 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	5.0 A	condensator	20 μF / 400 V
temperatura ambianta	t _U	50 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	120 °C	numarul de poli	2
			greutate	24,88 kg

accesorii pentru DVN 315 E2

pentru mai multe informatii vezi internet

- TEM 075 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 280 soclu de acoperis plat
- DSS 280 soclu atenuator de zgomot
- DAF 250 flansa de aspiratie pentru acoperi
- DAS 250 gura de aspiratie aer pentru acoperi
- DVK 250 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitacionala

