


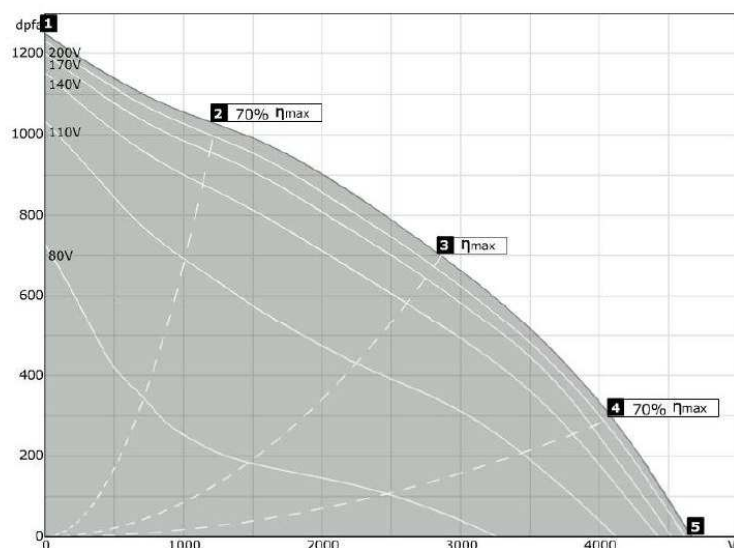

- Carcasa exteriora din AIMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	4.53	5.53	5.93	5.29	4.77
consum de putere	P ₁ W	870	1150	1250	1090	960
turatia	n 1/min	2900	2850	2840	2870	2900
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	88	87	84	86
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	90	86	87	88
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-

Tensiunea	U _N	230V ~	reglaj turatie	V
curent	I _N	6.0 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	7.7 A	condensator	50 µF / 400 V
temperatura ambianta	t _U	60 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	120 °C	numarul de poli	4
			greutate	42,4 kg

accesorii pentru DVN 355 E2
 pentru mai multe informatii vezi internet

-  TEM 100 transformator in 5 trepte cu protectie motor
-  DSF 355 soclu de acoperis plat
-  DSS 355 soclu atenuator de zgomot
-  DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperis
-  DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperis
-  DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperis gravitationala

