


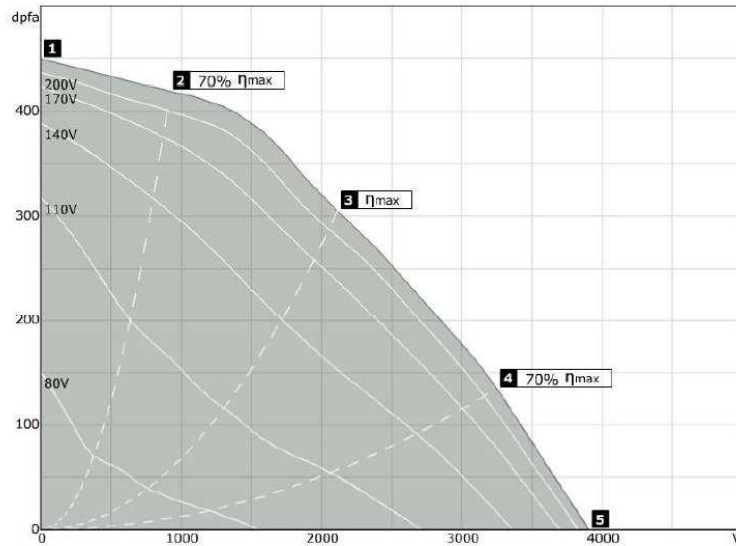

- Carcasa exteriora din AlMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere
- cu 40 mm izolatie fonica DVNI

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	2.05	2.36	2.61	2.59	2.46
consum de putere	P ₁ W	360	460	530	520	480
turatie	n 1/min	1430	1400	1380	1390	1400
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	73	74	78	79
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	70	68	71	72
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-

Tensiunea	U _N	230V ~	reglaj turatie	V
curent	I _N	2.7 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	2.9 A	condensator	16 μF / 400 V
temperatura ambianta	t _U	75 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	120 °C	numarul de poli	4
			greutate	48,55 kg

accesorii pentru DVNI 400 E4
 pentru mai multe informatii vezi internet

- TEM 035 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 355 soclu de acoperis plat
- DSS 355 soclu atenuator de zgomot
- DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperi
- DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperi
- DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitationala

