


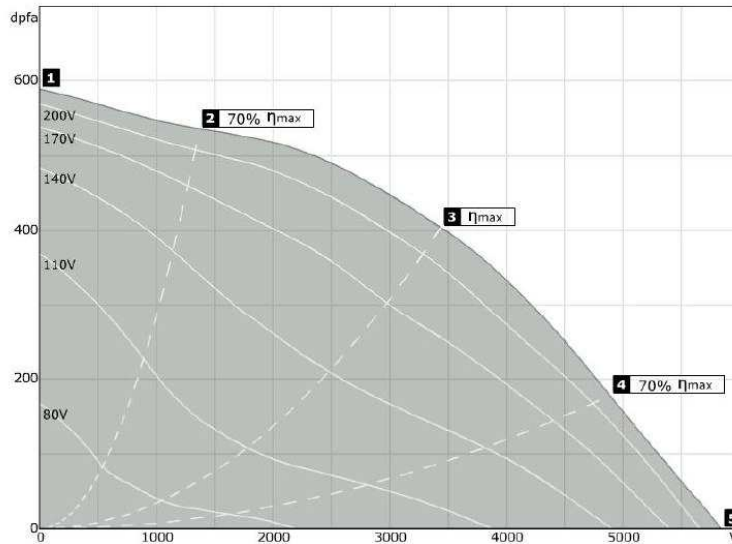

- Carcasa exteriora din AlMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere
- cu 40 mm izolatie fonica DVNI

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	2.20	2.79	3.58	3.23	2.72
consum de putere	P ₁ W	470	620	810	720	600
turatia	n 1/min	1430	1390	1340	1370	1400
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	76	73	77	78
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	74	70	75	75
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-

Tensiunea	U _N	230V ~	reglaj turatie	V
curent	I _N	3.6 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	4.4 A	condensator	16 μF / 400 V
temperatura ambianta	t _U	55 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	120 °C	numarul de poli	4
			greutate	63 kg

accesorii pentru DVNI 450 E4
 pentru mai multe informatii vezi internet

- TEM 050 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 450 soclu de acoperis plat
- DSS 450 soclu atenuator de zgomot
- DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperis
- DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperis
- DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperis gravitationala

