


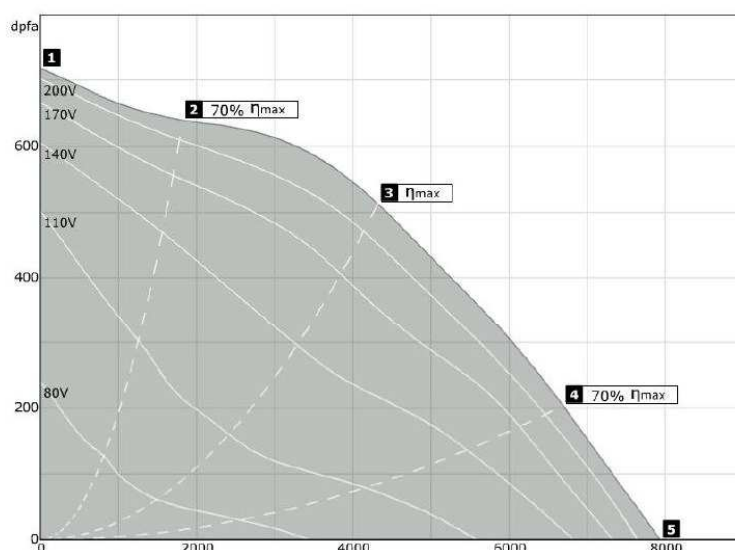

- Carcasa exteriora din AIMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere
- cu 40 mm izolatie fonica DVNI

230V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	3.31	4.17	5.44	4.86	4.14
consum de putere	P ₁ W	720	940	1220	1090	930
turatie	n 1/min	1430	1410	1370	1400	1420
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	81	81	83	85
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	80	78	80	82
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-
Tensiunea	U _N	230V ~		reglaj turatie	V	
curent	I _N	5.5 A		protectie motor	TAO	
curent	I _{max}	7.2 A		condensator	25 µF / 400 V	
temperatura ambianta	t _U	50 °C		clasa de izolare	F	
temperatura medie	t _F	120 °C		numarul de poli	4	
				greutate	70,6 kg	

accesorii pentru DVNI 500 E4
 pentru mai multe informatii vezi internet

- TEM 075 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 450 soclu de acoperis plat
- DSS 450 soclu atenuator de zgomot
- DAF 400 flansa de aspiratie pentru acoperi
- DAS 400 gura de aspiratie aer pentru acoperi
- DVK 400 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitationala

