


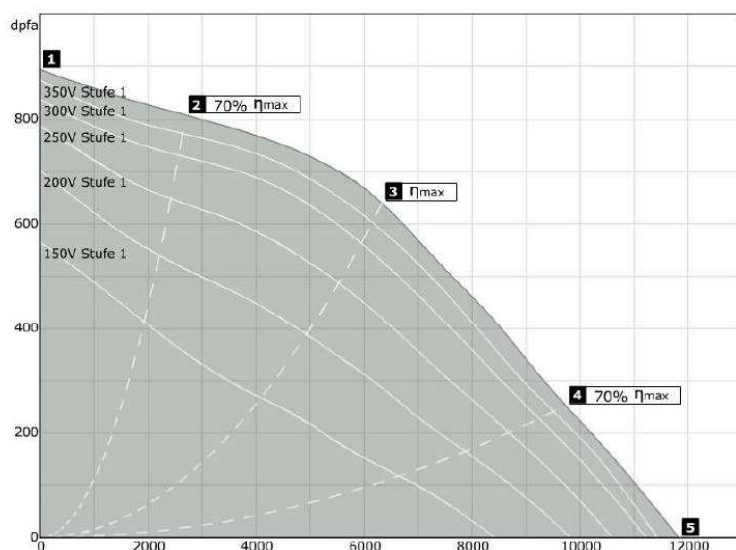

- Carcasa exteriora din AlMg3 rezistent la apa
- Motor in afara curentului de aer
- Motor cu tensiune reglabila
- Ventilator rabatabil pentru revizii
- cu comutator pentru revizii
- cu vana de condens si scurgere
- cu 40 mm izolatie fonica DVNI

400V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	3.21	3.83	4.28	4.04	3.77
consum de putere	P ₁ W	1050	1610	2070	1800	1490
turatie	n 1/min	1430	1390	1360	1390	1410
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	83	80	85	86
put. fonica refulare	L _{WA0} dB (A)	-	81	77	82	84
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	-	-	-	-
Tensiunea	U _N	400V 3~		reglaj turatie	V	
curent	I _N	4.3 A		protectie motor	TAO	
curent	I _{max}	4.6 A		condensator		
temperatura ambianta	t _U	70 °C		clasa de izolare	F	
temperatura medie	t _F	120 °C		numarul de poli	4	
				greutate	83 kg	

accesorii pentru DVNI 560 D4
 pentru mai multe informatii vezi internet

- TDM 060 transformator in 5 trepte cu protectie motor
- DSF 560 soclu de acoperis plat
- DSS 560 soclu atenuator de zgomot
- DAF 560 flansa de aspiratie pentru acoperi
- DAS 560 gura de aspiratie aer pentru acoperi
- DVK 560 clapeta de inchidere pentru acoperi gravitationala

