


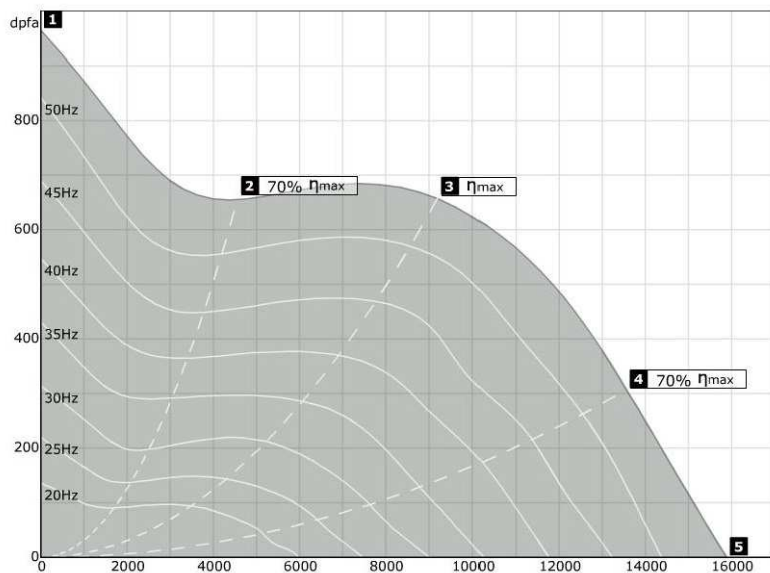

- Atentie! Va rugam observati la utilizarea cu convertor de frecventa
- ventilator diagonal cu stator
- carcasa din aluminiu
- turatie reglabila
- termocontact integrat
- Include consola de montaj
- posibila utilizarea cu o singura treapta la retea 400 V/50 Hz (fara tensiune reglabila)

400V 50Hz

punct de functionare		1	2	3	4	5
curent	I A	4.59	3.99	4.90	4.88	4.45
consum de putere	P ₁ W	2360	1890	2620	2590	2290
turatie	n 1/min	1550	1590	1560	1560	1580
put. fonica aspiratie	L _{WA5} dB (A)	-	89	86	87	89
put. fonica refulare	L _{WA6} dB (A)	-	91	89	91	92
put. fonica radiatie	L _{WA2} dB (A)	-	81	78	79	80

Tensiunea	U _N	400V 3-Y	reglaj turatie	Hz
curent	I _N	4.5 A	protectie motor	TAO
curent	I _{max}	5.4 A	condensator	
temperatura ambianta	t _u	70 °C	clasa de izolare	F
temperatura medie	t _F	70 °C	numarul de poli	4
			greutate	39,3 kg

accesorii pentru EL 630 D4 01
 pentru mai multe informatii vezi internet

 FU 30 03
convertor de frecventa

 FU 30 04
Pret disponibil la ceere
 convertor de frecventa

 GS 03
comutator

 VM 630
manseta de legatura
 pentru reducerea zgomotului si vibratiilor
